

Общая информация

Для доступа к сайтам сети Интернет по протоколу HTTPS на компьютерах, подключенных к системе контентной фильтрации необходимо выполнить настройку браузера. В разделе конфигурации прокси-сервера необходимо выбрать вариант «Использовать сценарий автоматической настройки» и указать следующий URL:

<http://wpad.rtural.cair.ru/wpad.dat>


Внимание! URL необходимо указать без ошибок, точно так, как написано строчкой выше. URL не должен быть заключен в кавычки, после него не должно быть пробелов, точки, каких-либо других знаков препинания или символов.

Подробные инструкции по настройке популярных интернет-браузеров приведены ниже:


- [Internet Explorer](#)
- [Mozilla Firefox для ОС Windows](#)
- [Mozilla Firefox для ОС Linux](#)
- [Mozilla Firefox для ОС MacOS](#)
- [Google Chrome для ОС Windows](#)
- [Google Chrome для ОС Linux](#)
- [Google Chrome для ОС MacOS](#)
- [Opera для ОС Windows](#)
- [Opera для ОС Linux](#)
- [Safari для ОС MacOS](#)

Internet Explorer


1. Запустить Internet Explorer
2. В строке меню выбрать пункт «Сервис», затем «Свойства браузера»:

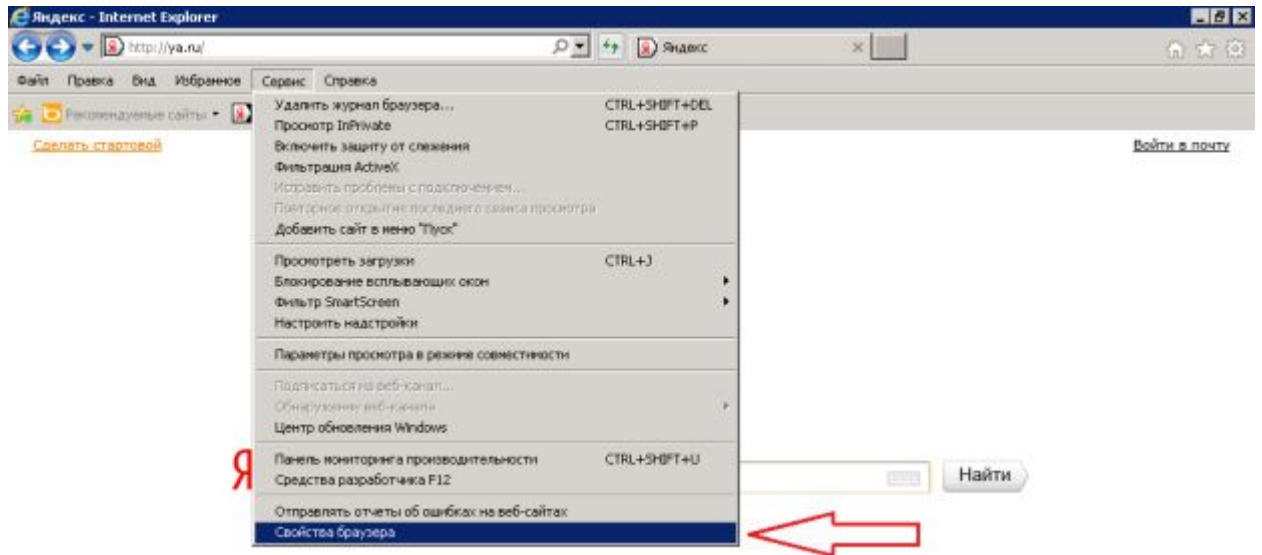

3. В открывшемся диалоговом окне «Свойства браузера» выбрать вкладку «Подключения». На вкладке «Подключения» нажать кнопку «Настройка сети»:

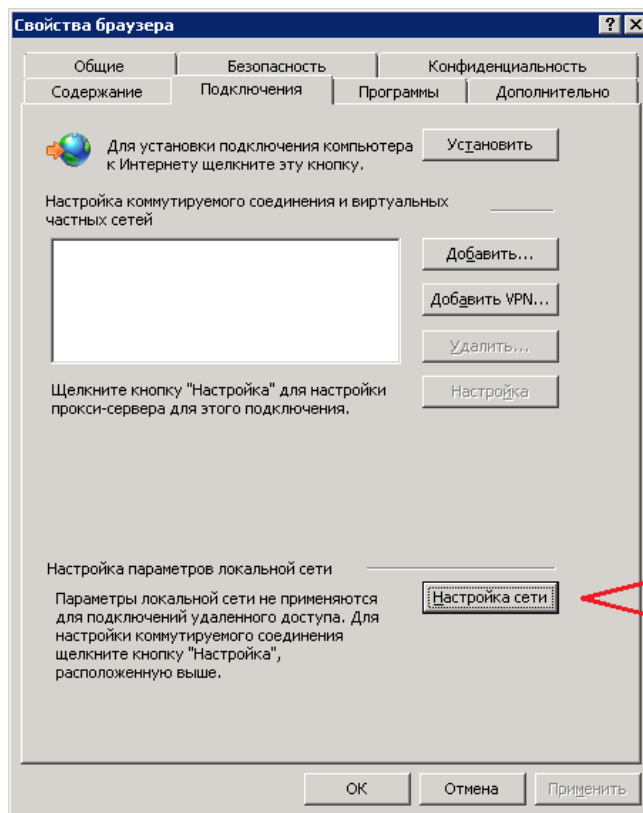


В открывшемся диалоговом окне «Настройка параметров локальной сети» установить флажок «Использовать сценарий автоматической настройки». В поле «Адрес» под флажком ввести <http://wpad.rural.cair.ru/wpad.dat>

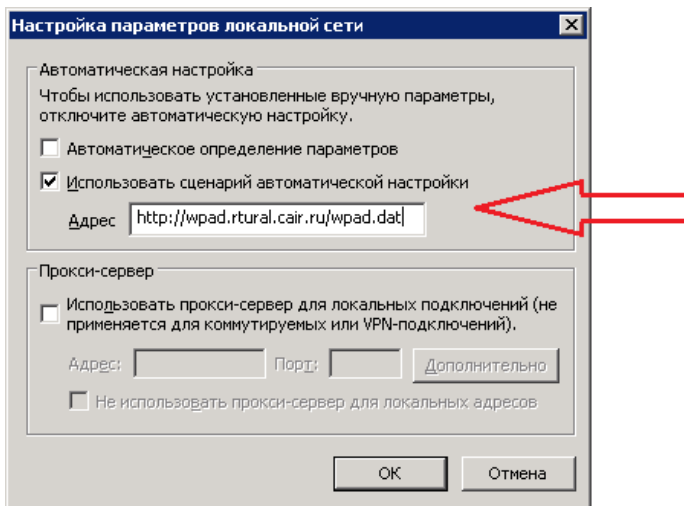

4. Убедиться, что все другие флажки в этом окне выключены
5. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Настройка параметров локальной сети»
6. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Свойства браузера»


Внимание! Если для соединения с сетью Интернет используется коммутируемое соединение, то настройку прокси-сервера необходимо также выполнить в свойствах этого соединения:

1. Открыть диалоговое окно «Свойства браузера», в списке подключений выбрать мышью нужное (название может быть любым, не обязательно «Ростелеком»):

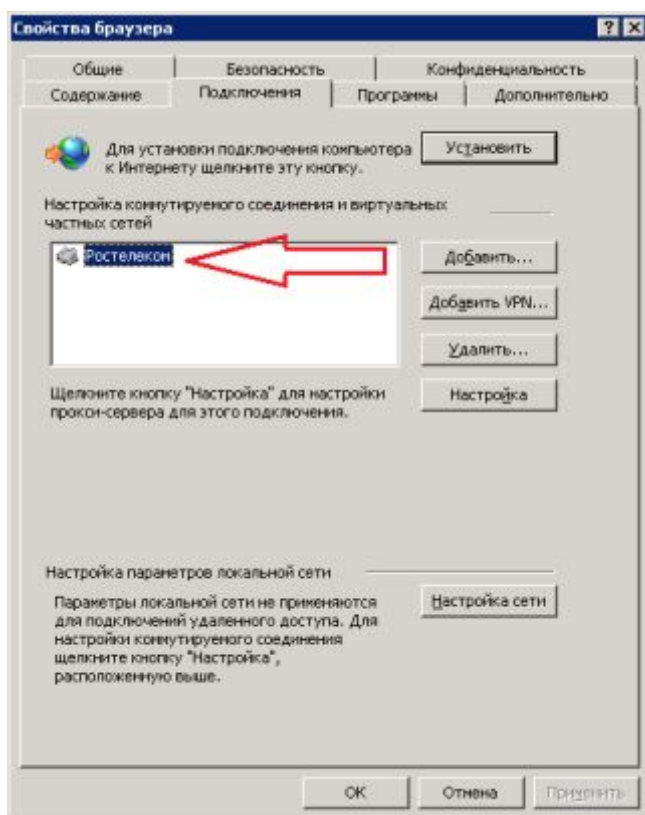


Если у Вас в этом окне нет никаких соединений, это значит, что коммутируемое соединение не используется и дальнейшие шаги можно пропустить.

2. Нажать кнопку «Настройка»:

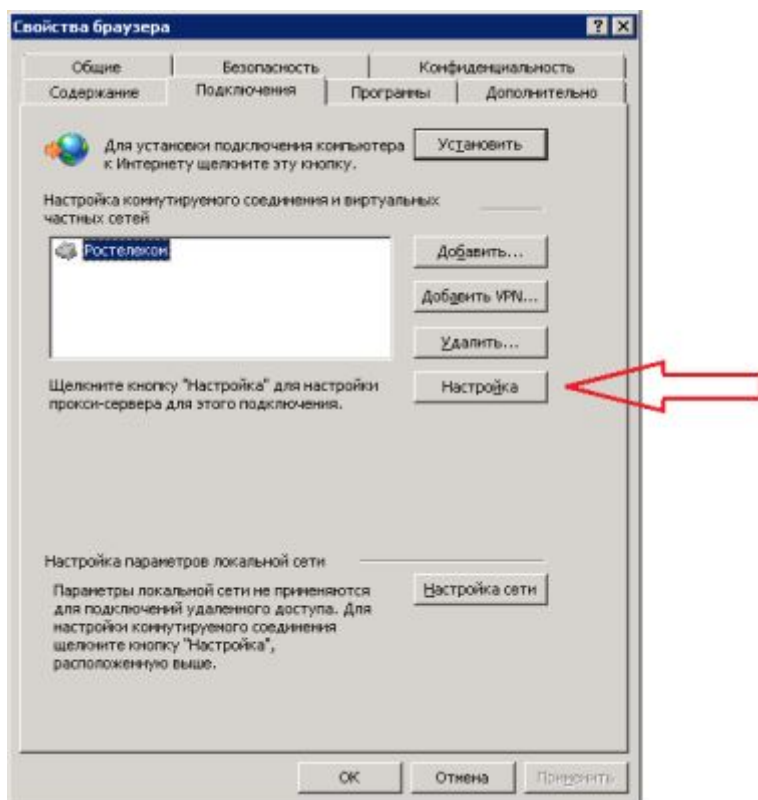

3. В открывшемся диалоговом окне установить флажок «Использовать сценарий автоматической настройки». В поле «Адрес» под флажком ввести <http://wpad.rtural.cair.ru/wpad.dat>

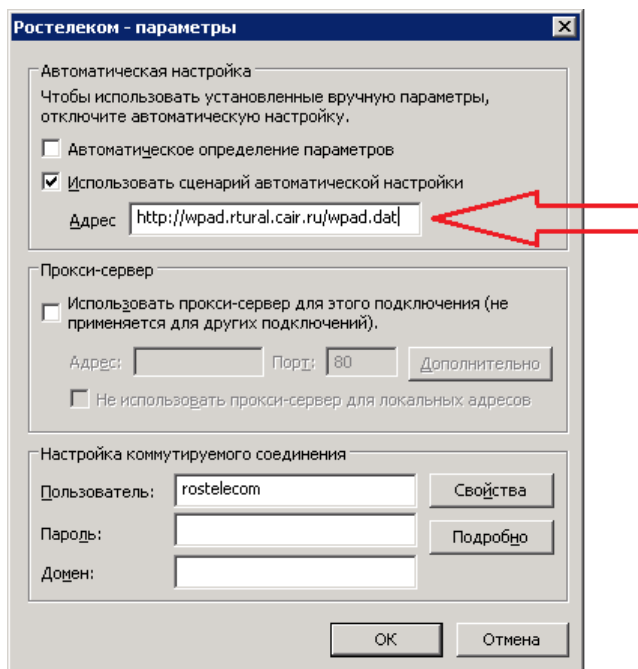


4. Убедиться, что все остальные флажки в этом окне выключены. Никакие другие параметры соединения – Пользователь, Пароль, Домен и т.д. – не менять
5. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне параметров соединения
6. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Свойства браузера»

Mozilla Firefox для ОС Windows


1. Запустить Mozilla Firefox
2. В строке меню выбрать пункт «Инструменты», затем «Настройки»:



3. В открывшемся диалоговом окне «Настройки» выбрать раздел «Дополнительные», затем выбрать вкладку «Сеть». На вкладке «Сеть» в разделе «Соединение» нажать кнопку «Настроить»:

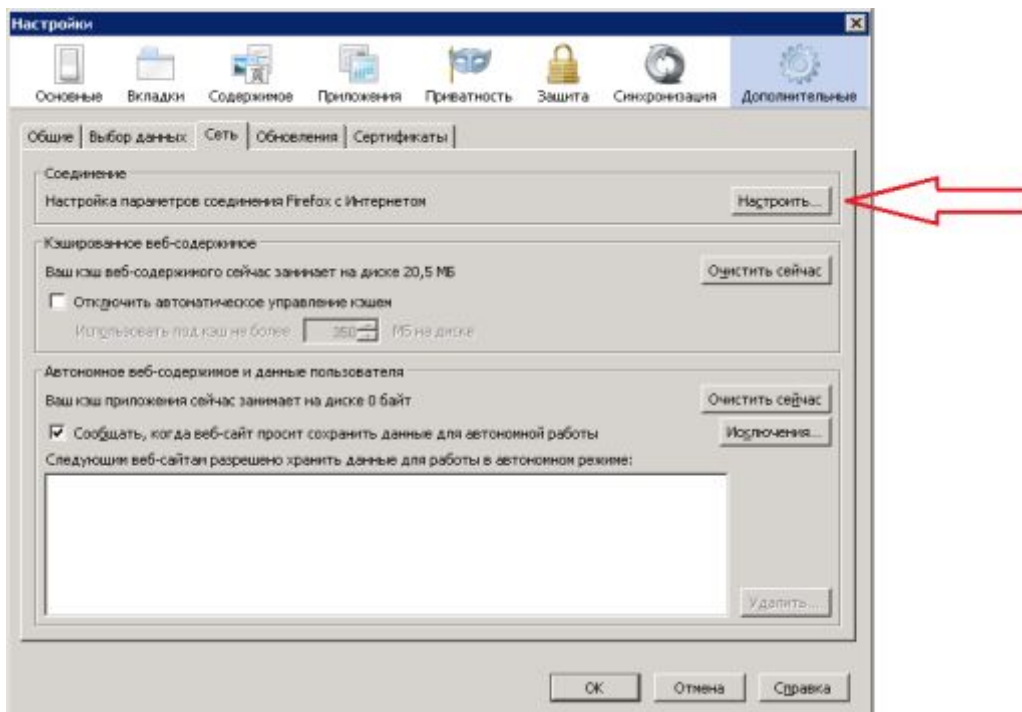



4. В открывшемся диалоговом окне «Параметры соединения» выбрать вариант «URL автоматической настройки сервиса прокси». В поле адреса ввести URL <http://wpad.rural.cair.ru/wpad.dat>

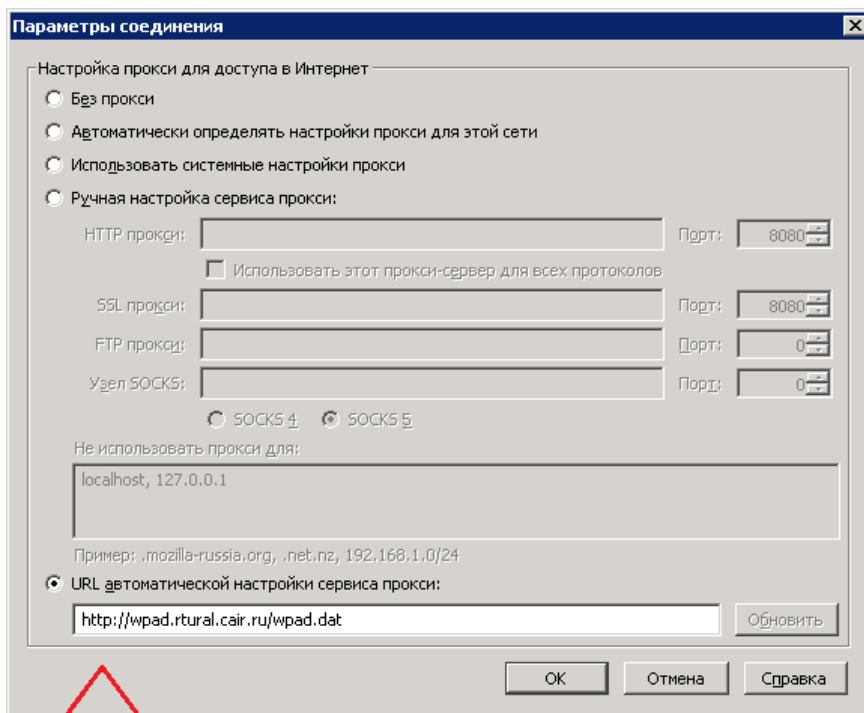


5. Нажать кнопку «OK» в диалоговом окне «Параметры соединения»
6. Нажать кнопку «OK» в диалоговом окне «Настройки»

Mozilla Firefox для ОС Linux


1. Запустить Mozilla Firefox
2. В строке меню выбрать пункт «Правка», затем «Настройки»:

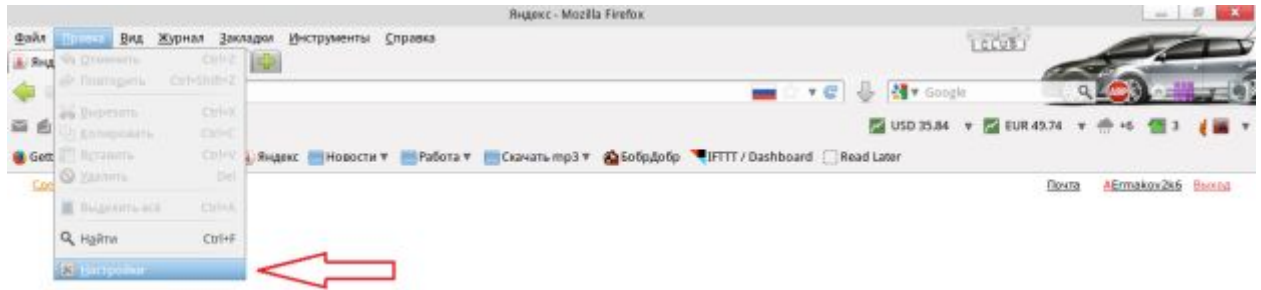

3. В открывшемся диалоговом окне «Настройки Firefox» выбрать раздел «Дополнительные», затем выбрать вкладку «Сеть». На вкладке «Сеть» в разделе «Соединение» нажать кнопку «Настроить»:

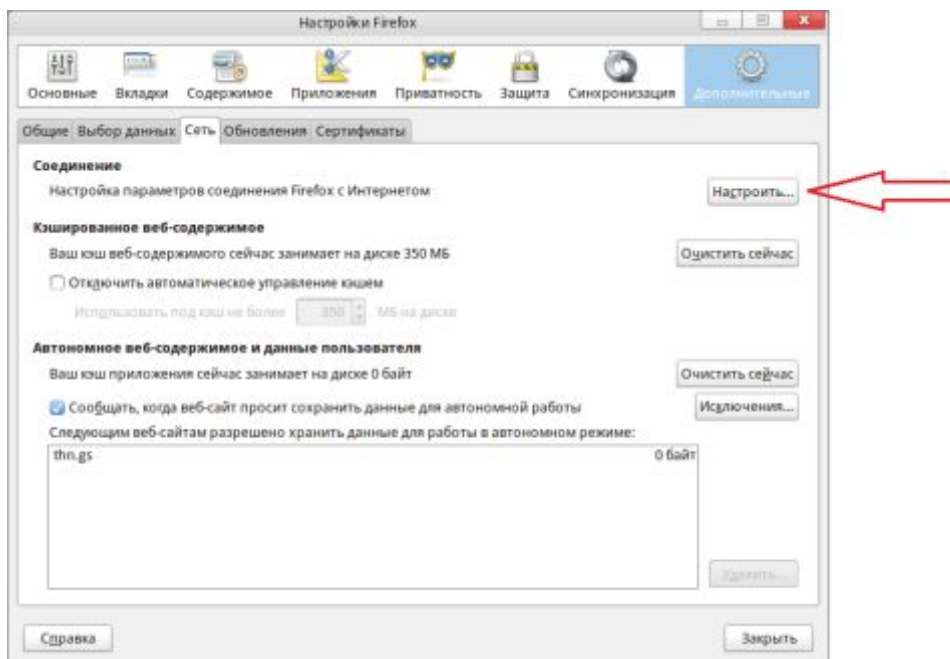


4. В открывшемся диалоговом окне «Параметры соединения» выбрать вариант «URL автоматической настройки сервиса прокси». В поле адреса ввести URL <http://wpad.rural.cair.ru/wpad.dat>

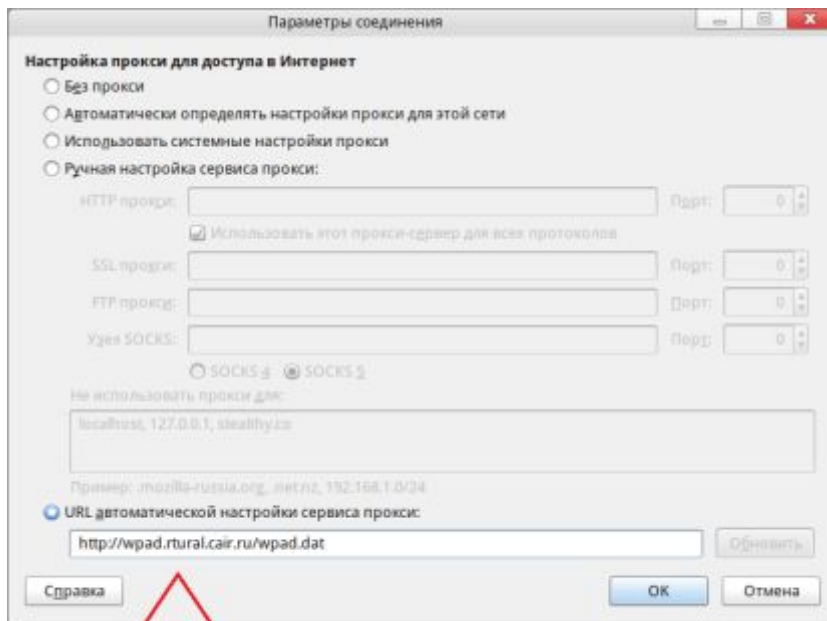


5. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Параметры соединения»
6. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Настройки Firefox»

Mozilla Firefox для ОС MacOS


1. Запустить Mozilla Firefox
2. В строке меню выбрать пункт «Firefox», затем «Настройки»:

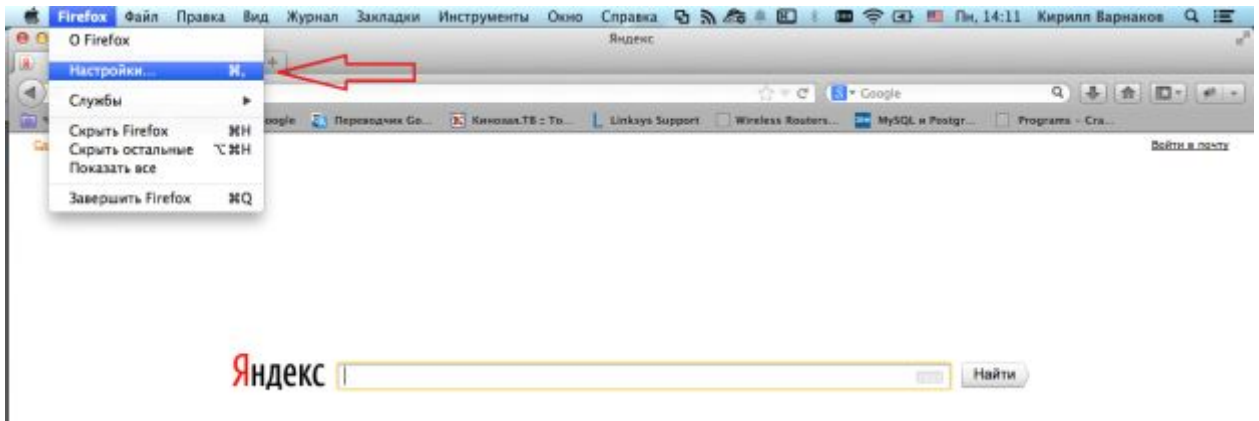

3. В открывшемся диалоговом окне «Настройки Firefox» выбрать раздел «Дополнительные», затем выбрать вкладку «Сеть». На вкладке «Сеть» в разделе «Соединение» нажать кнопку «Настроить»:

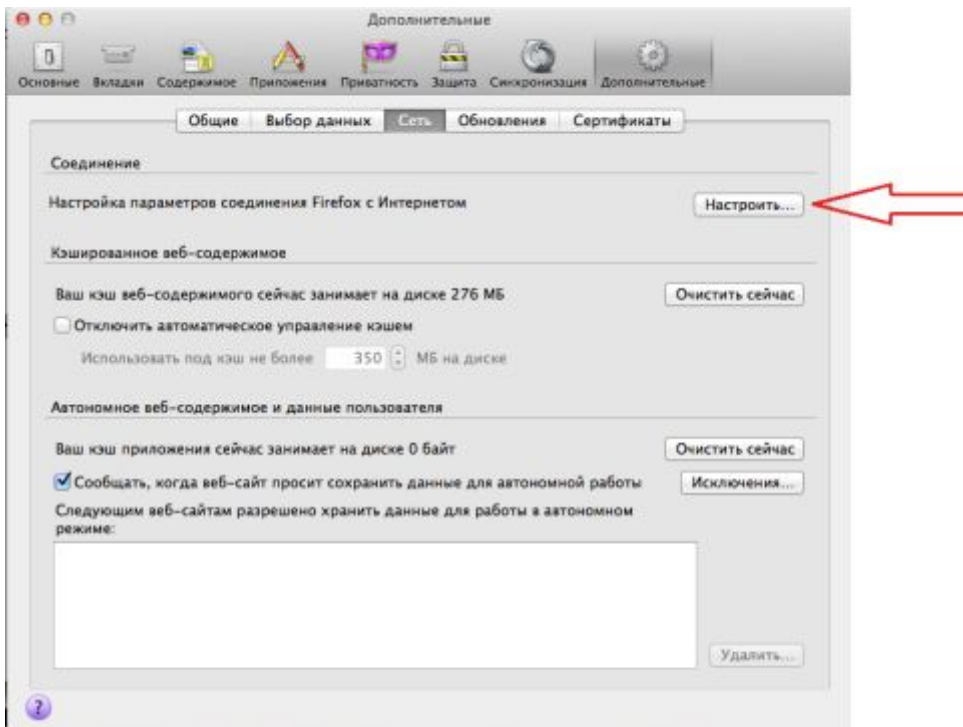


4. В открывшемся диалоговом окне «Настройка прокси для доступа в Интернет» выбрать вариант «URL автоматической настройки сервиса прокси». В поле адреса ввести URL <http://wpad.rural.cair.ru/wpad.dat>

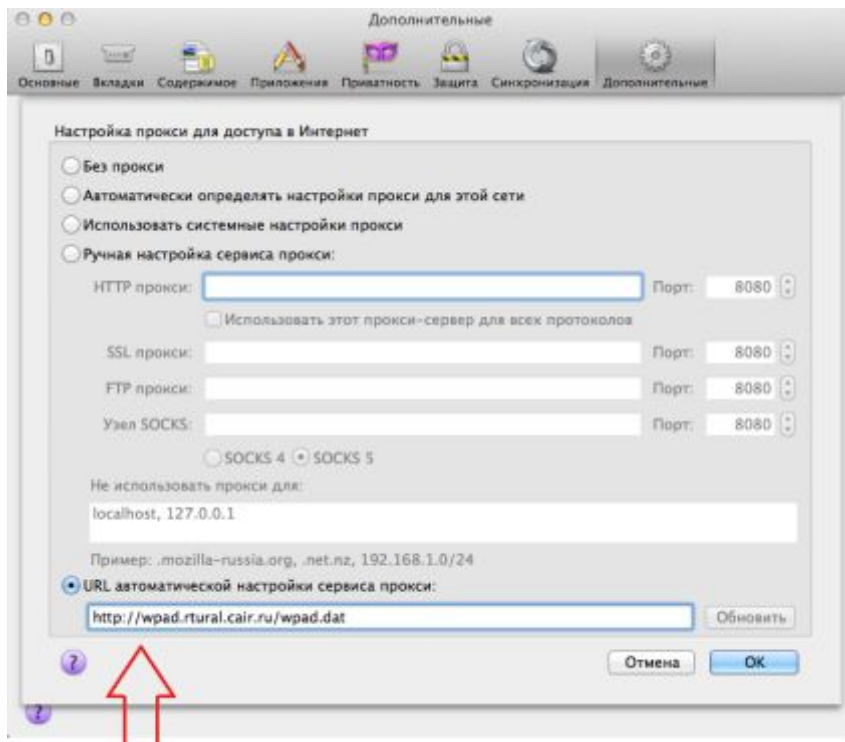


7. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Настройка прокси для доступа в Интернет»
8. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Настройки»

Google Chrome для ОС Windows


1. Запустить Google Chrome
2. Нажать кнопку «Настройка и управление Google Chrome», расположенную вверху справа от адресной строки, и выбрать пункт меню «Настройки»:

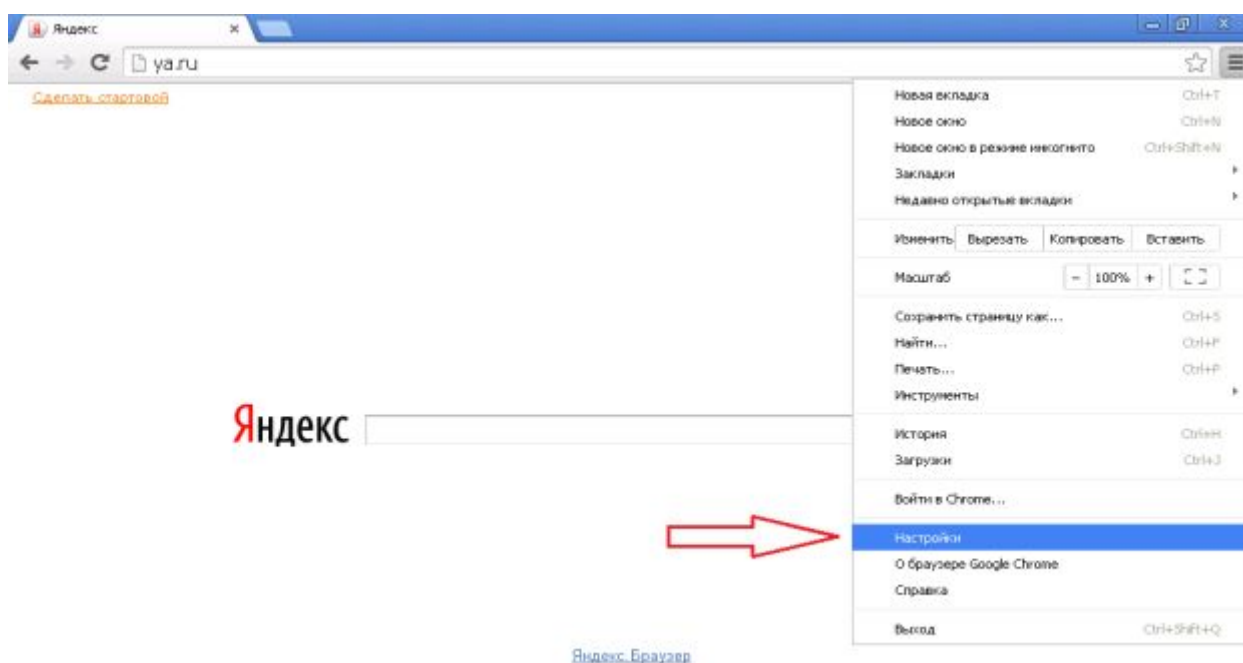


3. На странице настроек браузера нажать ссылку «Показать дополнительные настройки»:

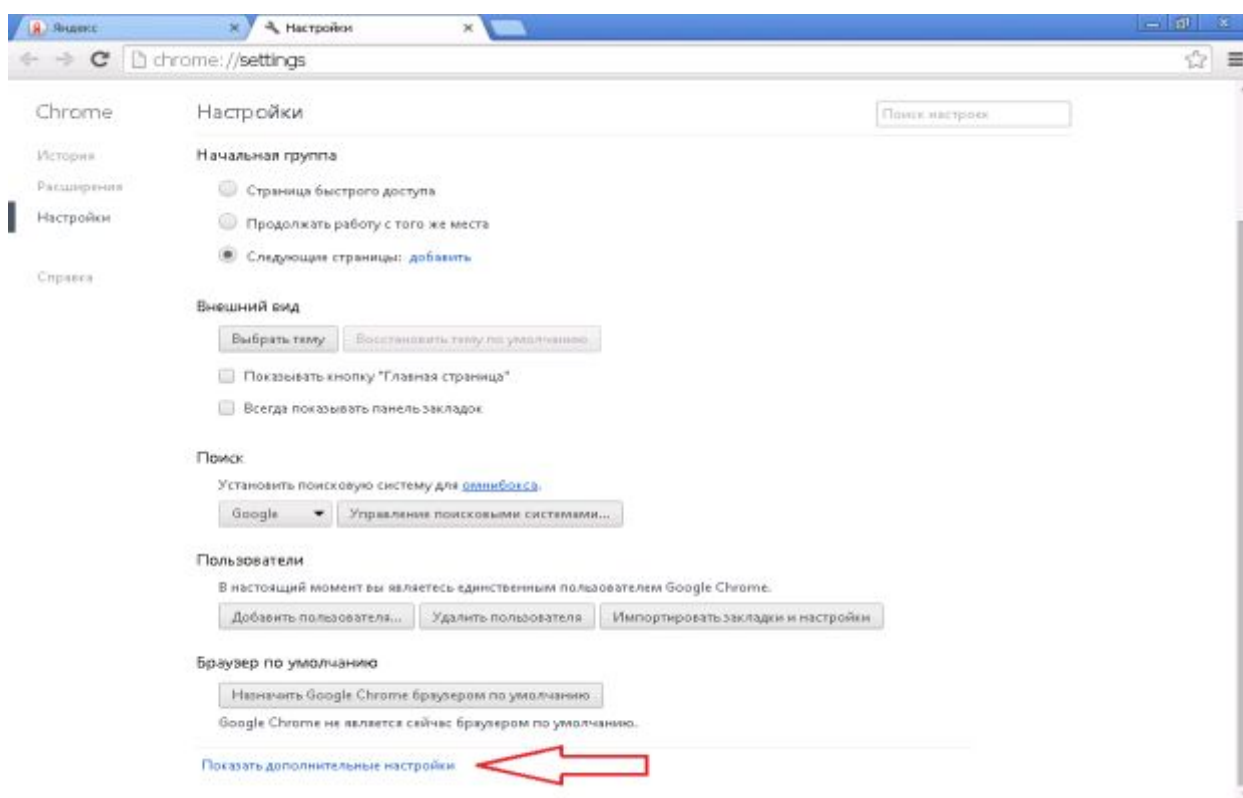


4. На странице дополнительных настроек браузера в разделе «Сеть» нажать кнопку «Изменить настройки прокси-сервера»:

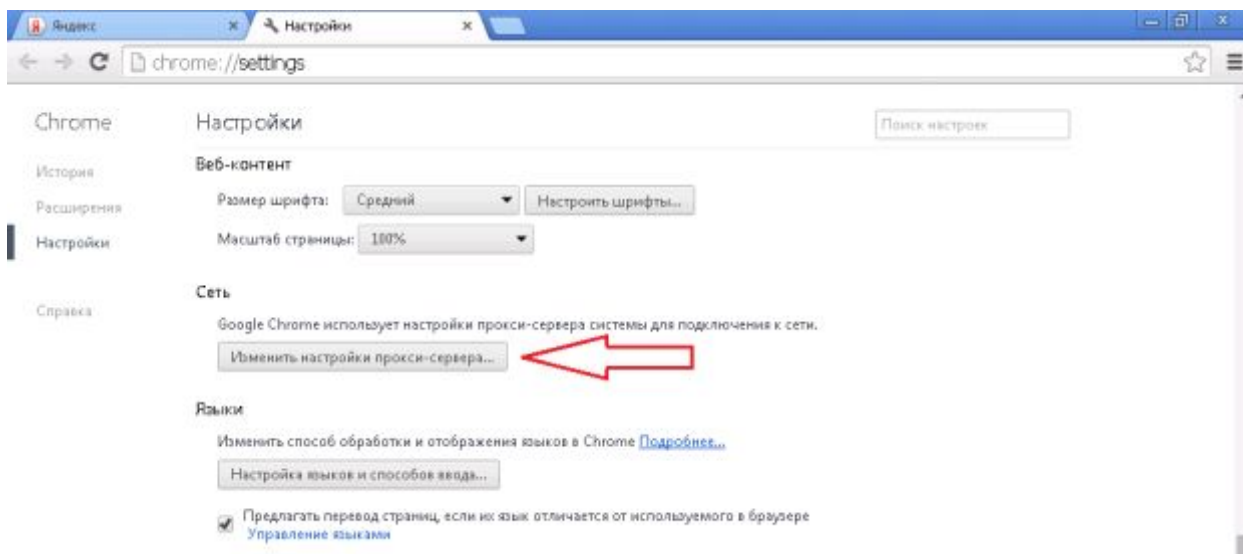

5. В открывшемся диалоговом окне «Свойства браузера» выбрать вкладку «Подключения». На вкладке «Подключения» нажать кнопку «Настройка сети»:

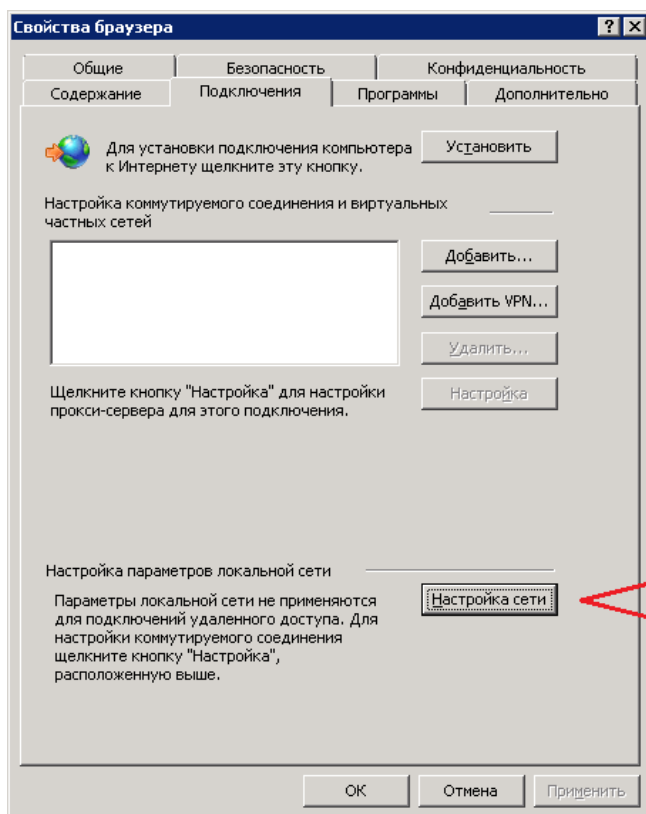


6. В открывшемся диалоговом окне «Настройка параметров локальной сети» установить флажок «Использовать сценарий автоматической настройки». В поле «Адрес» под флажком ввести <http://wpad.rural.cair.ru/wpad.dat>

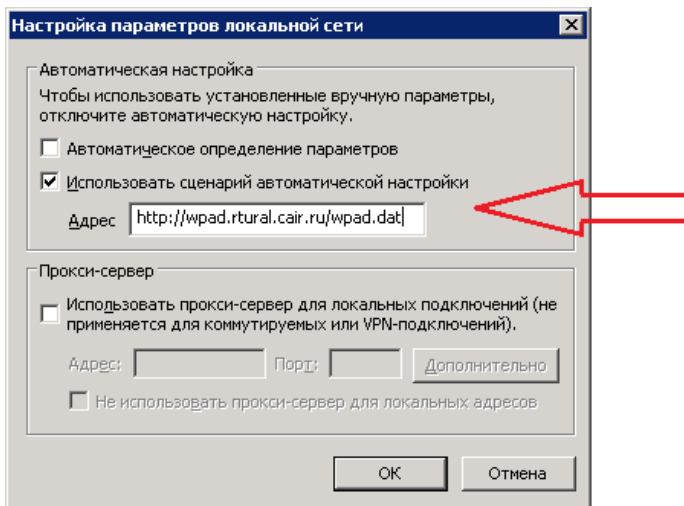

7. Убедиться, что все другие флажки в этом окне выключены
8. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Настройка параметров локальной сети»
9. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Свойства браузера»


Внимание! Если для соединения с сетью Интернет используется коммутируемое соединение, то настройку прокси-сервера необходимо также выполнить в свойствах этого соединения:

1. Открыть диалоговое окно «Свойства браузера», в списке подключений выбрать мышью нужное (название может быть любым, не обязательно «Ростелеком»):

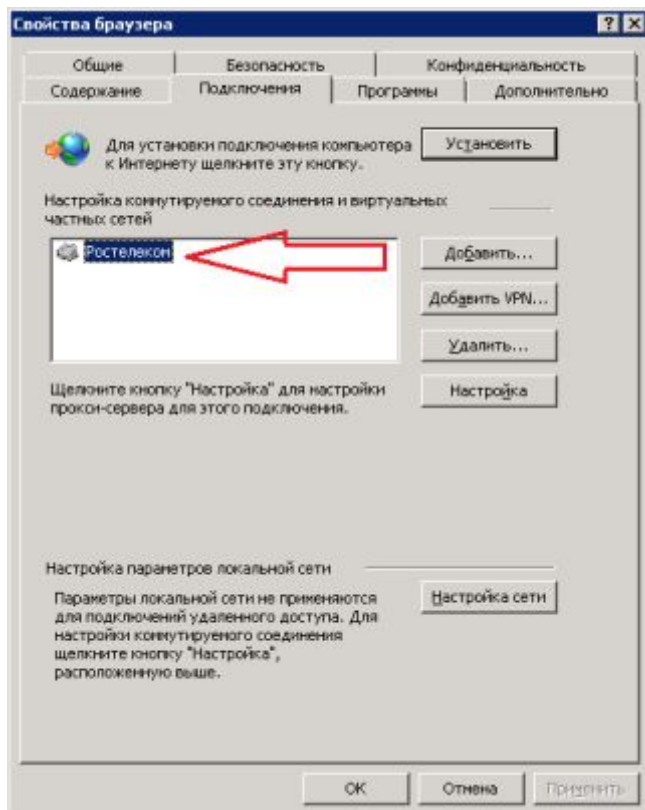


Если у Вас в этом окне нет никаких соединений, это значит, что коммутируемое соединение не используется и дальнейшие шаги можно пропустить.

2. Нажать кнопку «Настройка»:

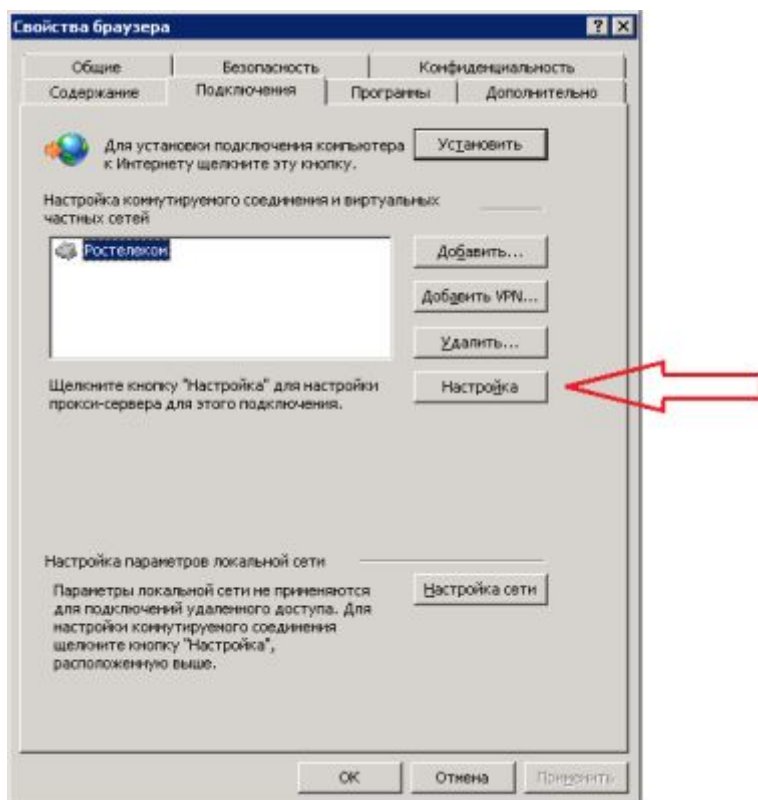


3. В открывшемся диалоговом окне установить флажок «Использовать сценарий автоматической настройки». В поле «Адрес» под флажком ввести <http://wpad.rtural.cair.ru/wpad.dat>

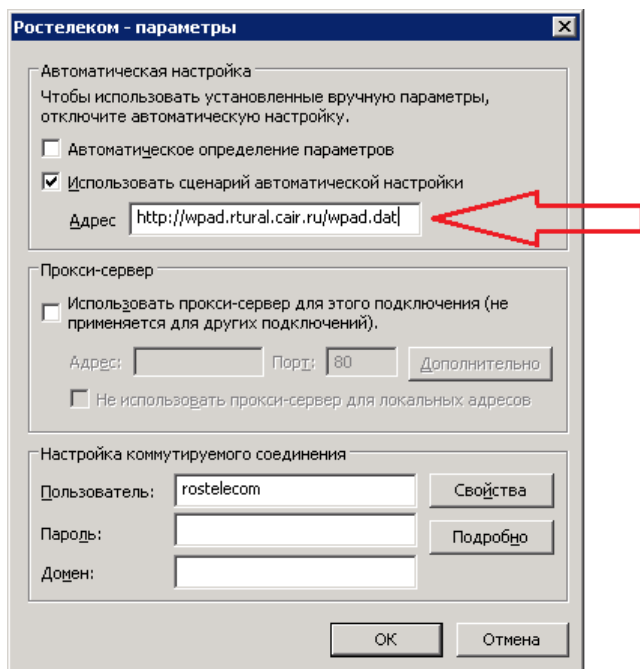


4. Убедиться, что все остальные флажки в этом окне выключены. Никакие другие параметры соединения – Пользователь, Пароль, Домен и т.д. – не менять
5. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне параметров соединения
6. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Свойства браузера»

Google Chrome для ОС Linux


1. Запустить Google Chrome
2. Нажать кнопку «Настройка и управление Google Chrome», расположенную вверху справа от адресной строки, и выбрать пункт меню «Настройки»:

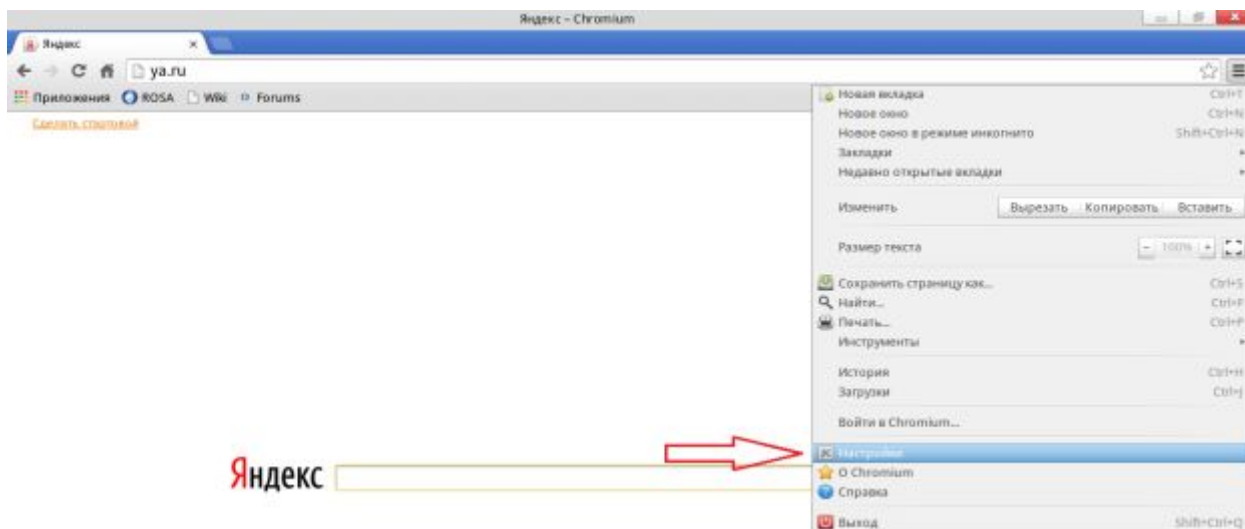


3. На странице настроек браузера нажать ссылку «Показать дополнительные настройки»:

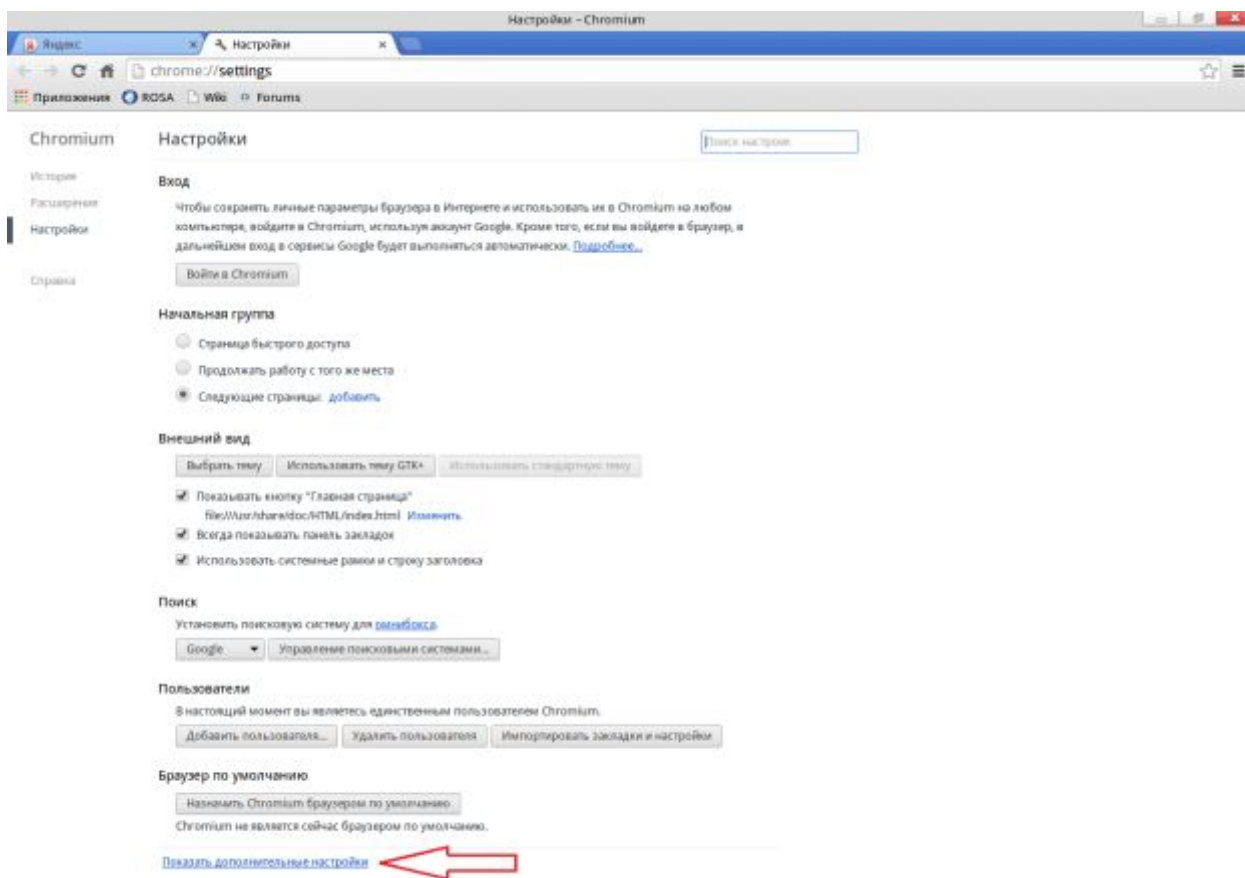

4. На странице дополнительных настроек браузера в разделе «Сеть» нажать кнопку «Изменить настройки прокси-сервера»:

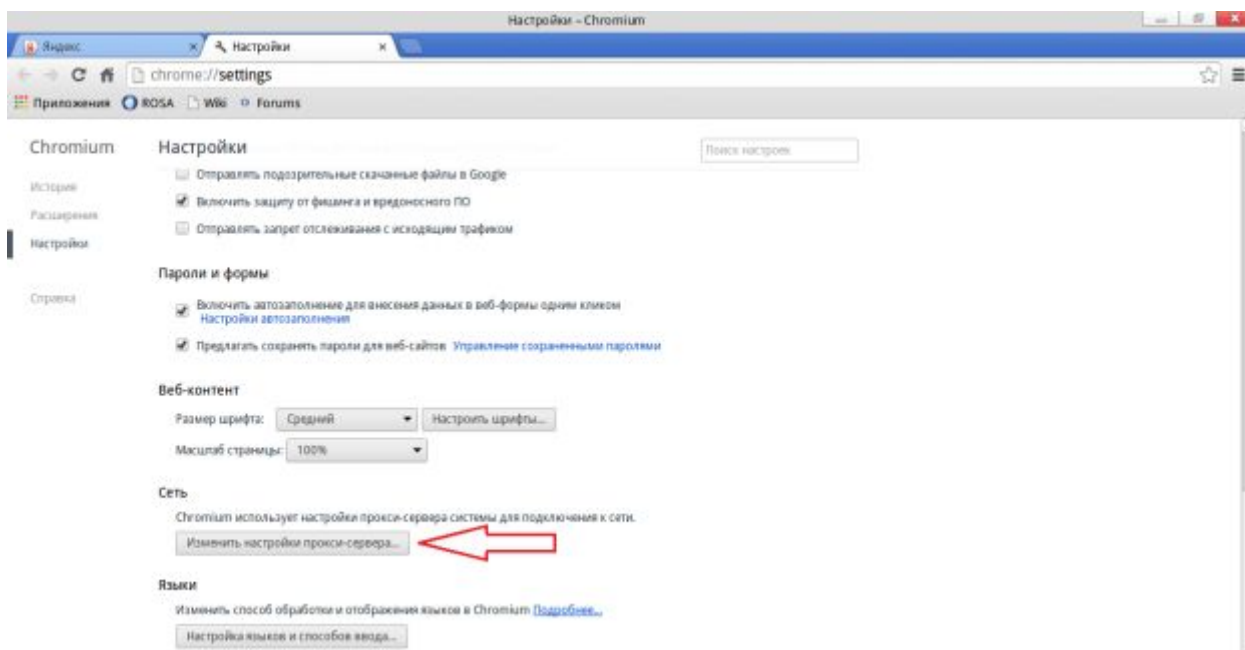

5. В открывшемся диалоговом окне «Прокси-сервер – Модуль настройки» выбрать вариант «Автоматическая настройка по указанному URL». В поле адреса указать URL <http://wpad.rtural.cair.ru/wpad.dat>

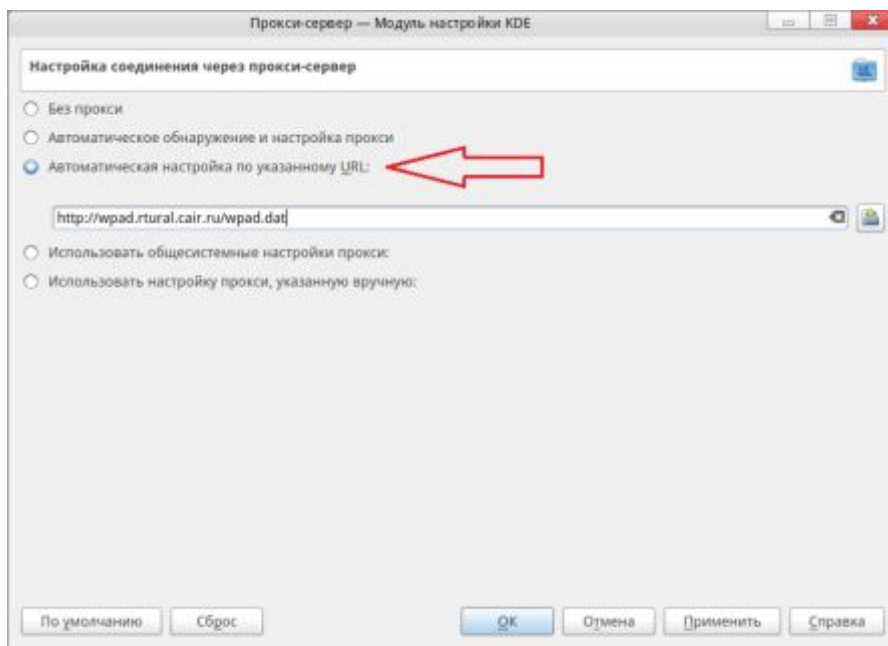


6. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Настройка параметров локальной сети»
7. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Свойства браузера»

Google Chrome для ОС MacOS


1. Запустить Google Chrome
2. В строке меню выбрать «Chrome», затем выбрать пункт меню «Настройки»:




3. На странице настроек браузера нажать ссылку «Показать дополнительные настройки»:

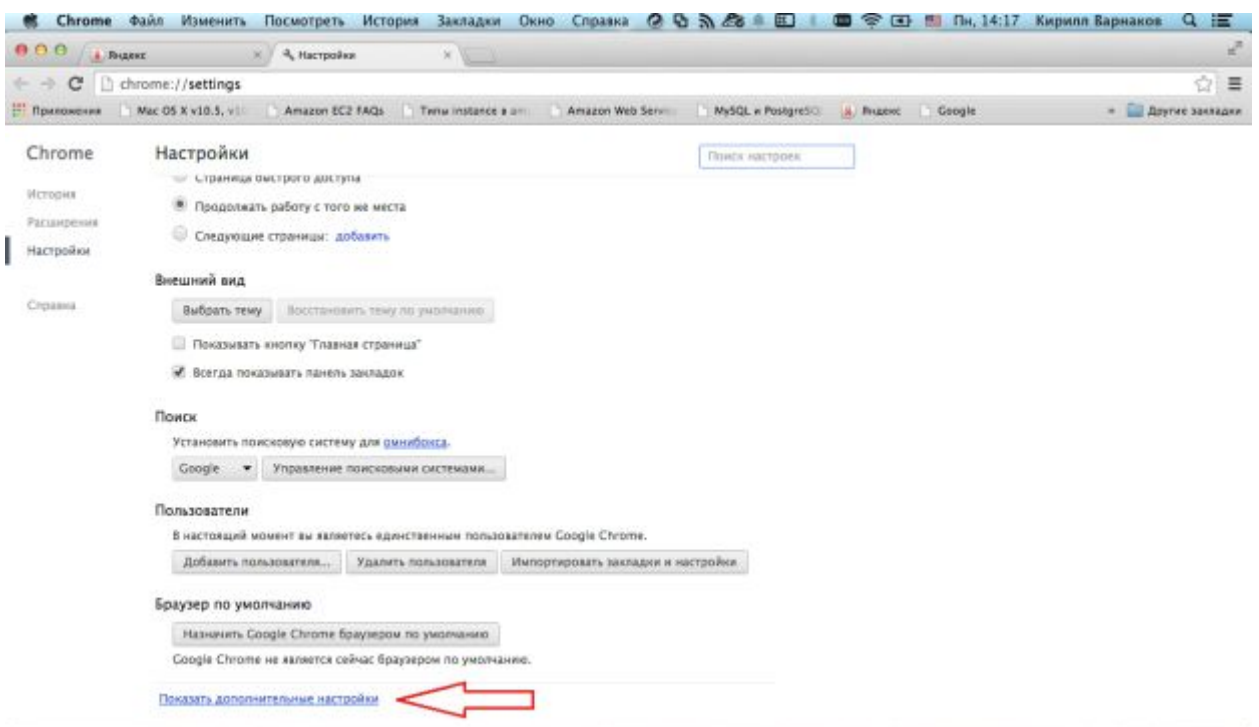

4. На странице дополнительных настроек браузера в разделе «Сеть» нажать кнопку «Изменить настройки прокси-сервера»:

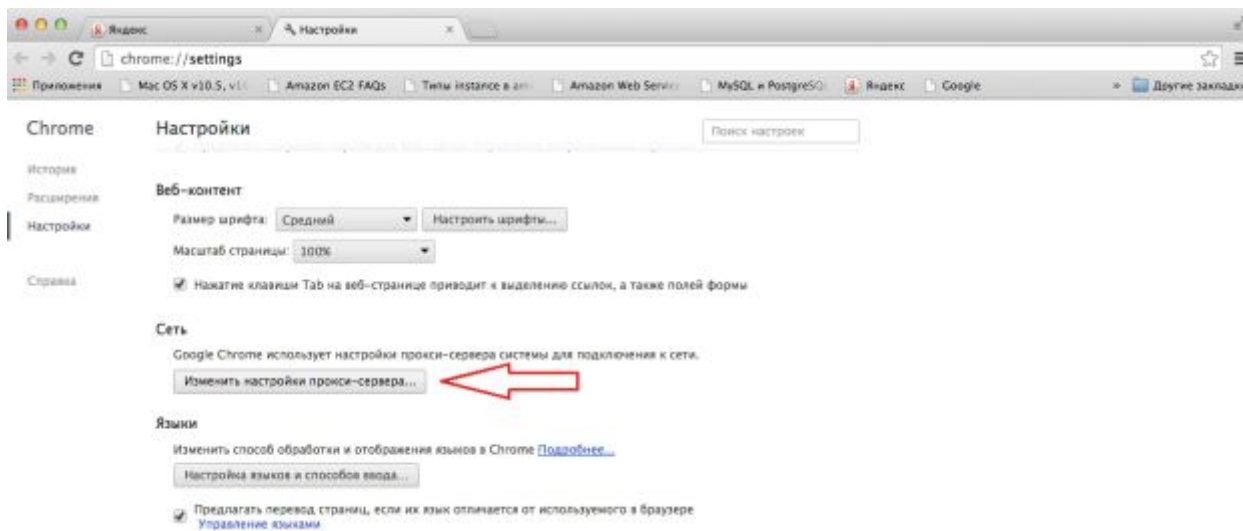


5. В открывшемся диалоговом окне «Сеть» в разделе «Протокол для конфигурации» выбрать вариант «Автонастройка прокси». Все остальные элементы списка должны быть отключены. В поле «Файл конфигурации прокси» ввести URL <http://wpad.rtural.cair.ru/wpad.dat>

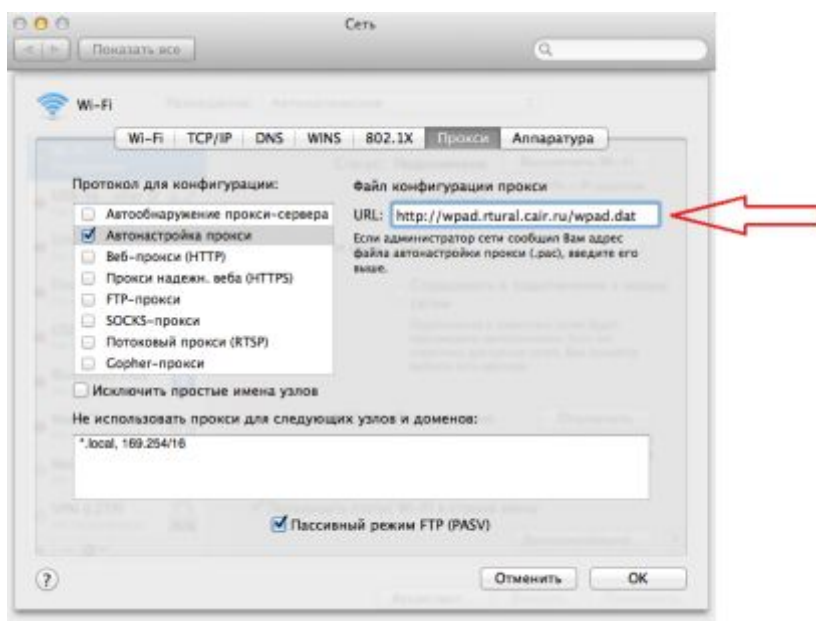


6. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Сеть»

Opera для ОС Windows


1. Запустить браузер Opera
2. Нажать кнопку «Opera», расположенную в левом верхнем углу окна браузера, и выбрать пункт меню «Настройки»:

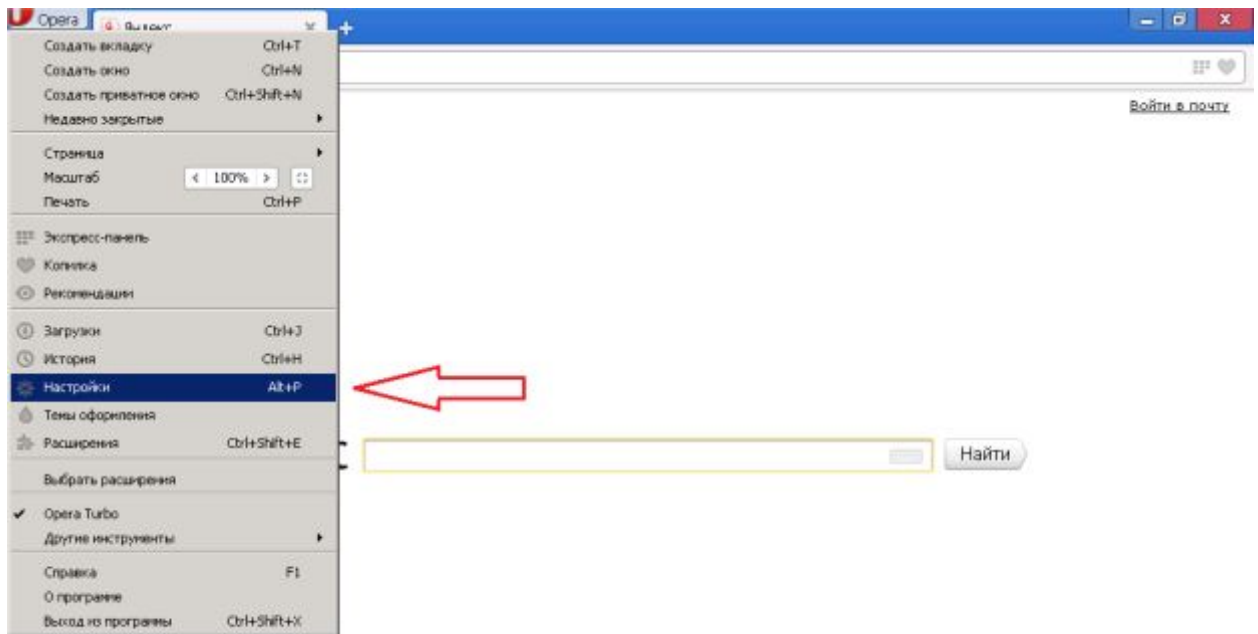


3. На странице настроек в левом меню выбрать раздел «Браузер»:

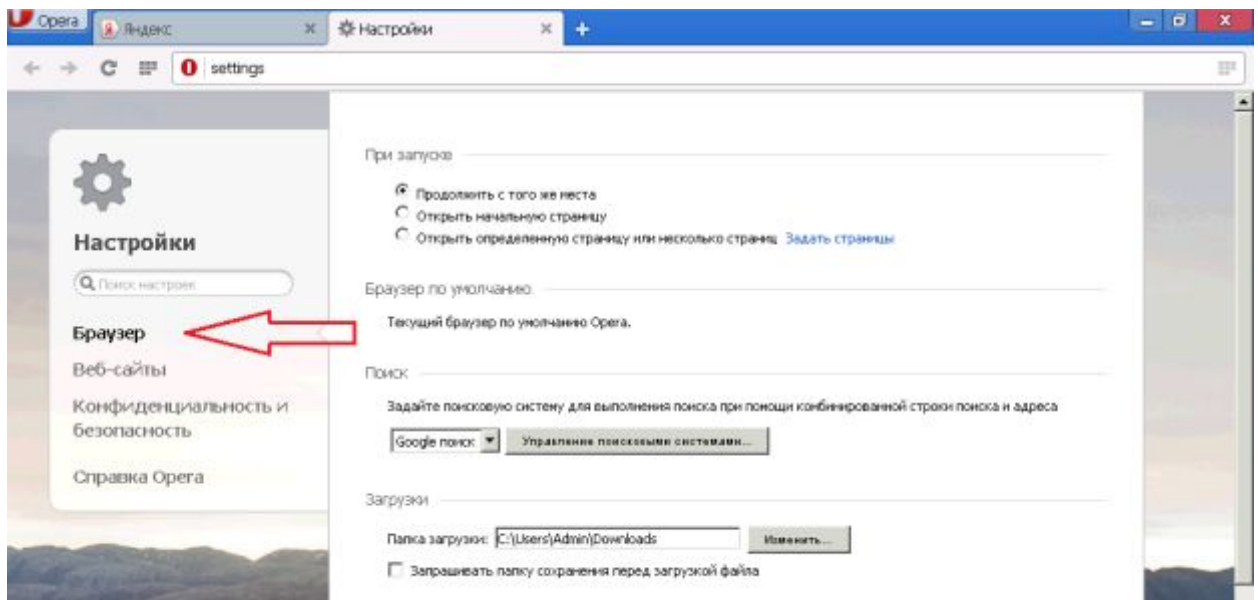


4. На странице настроек в разделе «Сеть» снять флажок «Использовать прокси для локальных серверов» и нажать кнопку «Изменить настройки прокси»:

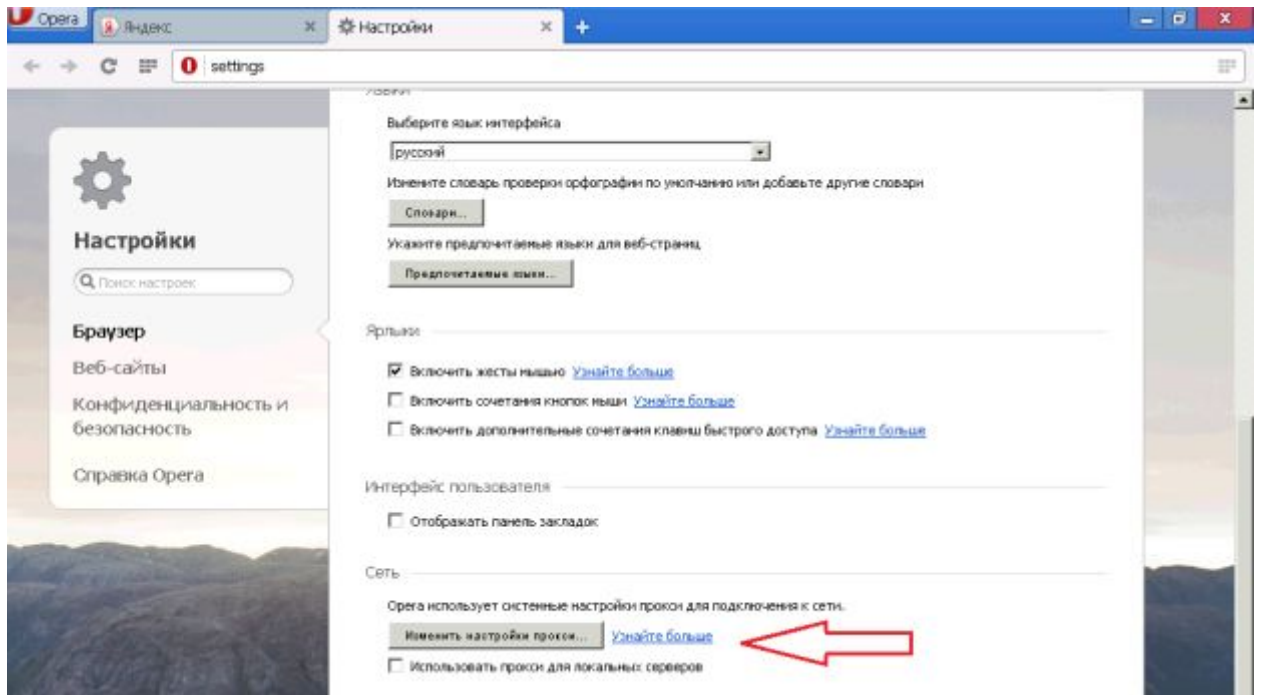

5. В открывшемся диалоговом окне «Свойства браузера» выбрать вкладку «Подключения». На вкладке «Подключения» нажать кнопку «Настройка сети»:

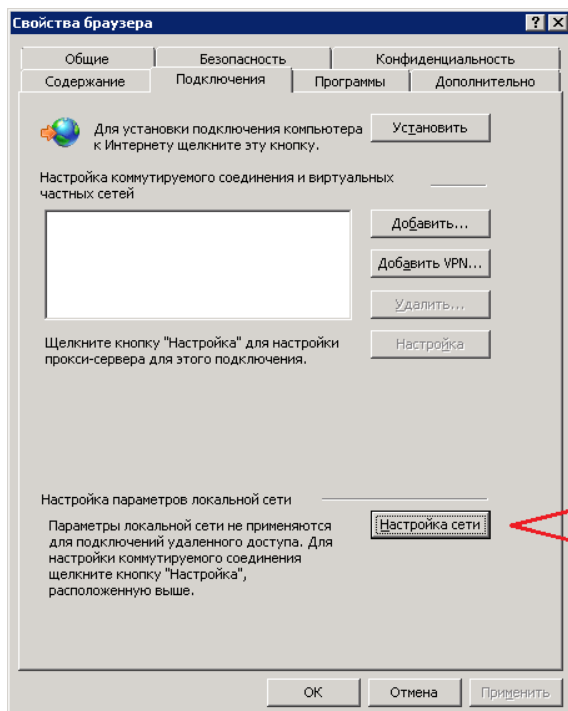


6. В открывшемся диалоговом окне «Настройка параметров локальной сети» установить флажок «Использовать сценарий автоматической настройки». В поле «Адрес» под флажком ввести <http://wpad.rural.cair.ru/wpad.dat>

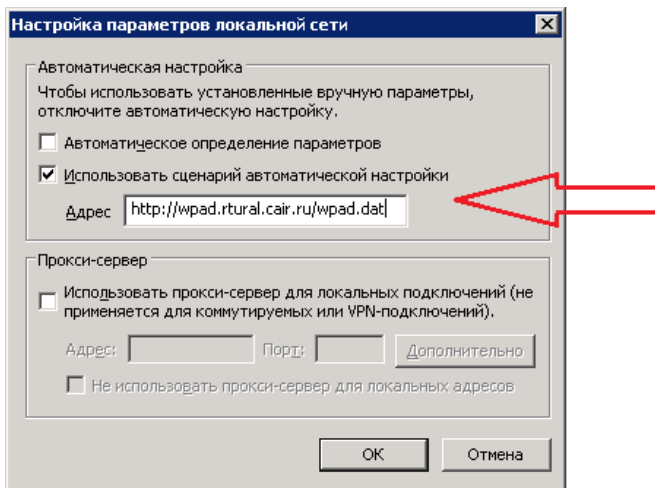

7. Убедиться, что все другие флажки в этом окне выключены
8. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Настройка параметров локальной сети»
9. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Свойства браузера»


Внимание! Если для соединения с сетью Интернет используется коммутируемое соединение, то настройку прокси-сервера необходимо также выполнить в свойствах этого соединения:

1. Открыть диалоговое окно «Свойства браузера», в списке подключений выбрать мышью нужное (название может быть любым, не обязательно «Ростелеком»):

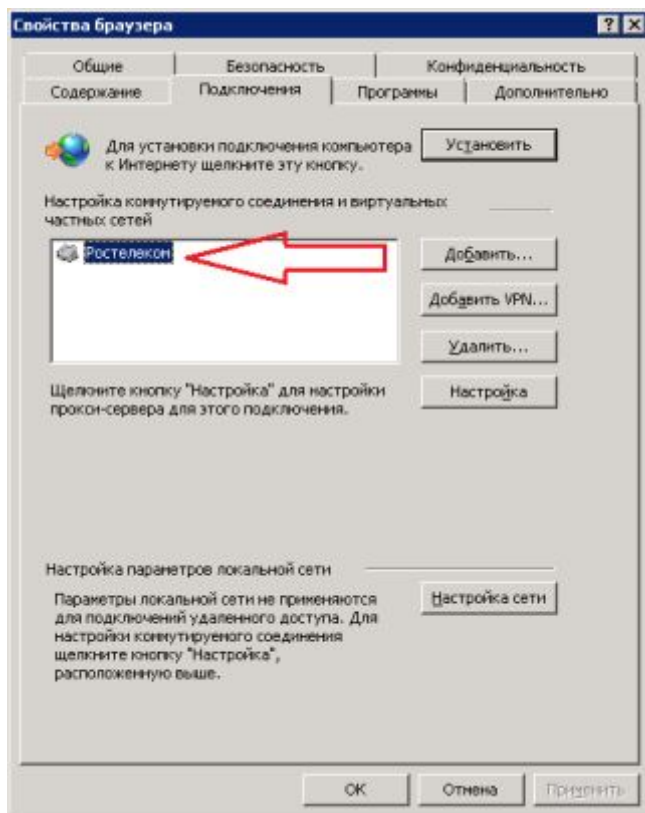


Если у Вас в этом окне нет никаких соединений, это значит, что коммутируемое соединение не используется и дальнейшие шаги можно пропустить.

2. Нажать кнопку «Настройка»:

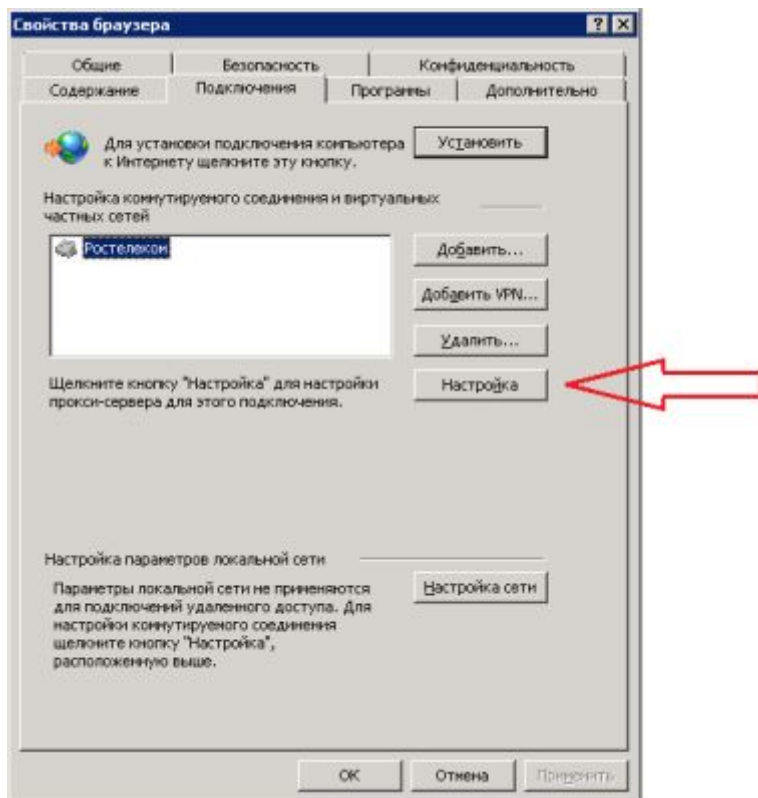


3. В открывшемся диалоговом окне установить флажок «Использовать сценарий автоматической настройки». В поле «Адрес» под флажком ввести <http://wpad.rtural.cair.ru/wpad.dat>

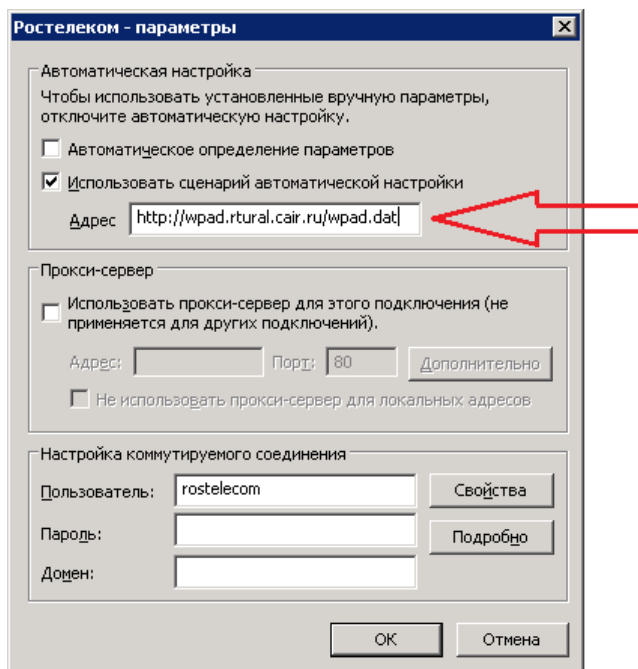


4. Убедиться, что все остальные флажки в этом окне выключены. Никакие другие параметры соединения – Пользователь, Пароль, Домен и т.д. – не менять.
5. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне параметров соединения
6. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Свойства браузера»

Опера для ОС Linux


1. Запустить браузер Опера
2. Нажать кнопку «Опера», расположенную в левом верхнем углу окна браузера, выбрать пункт меню «Настройки», затем подпункт «Общие настройки»:

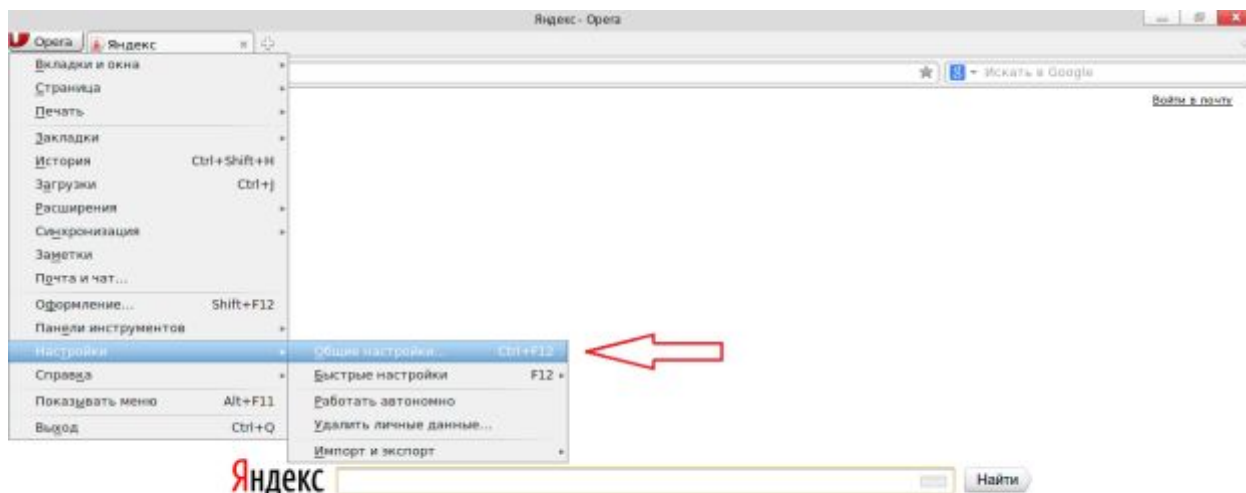

3. В открывшемся диалоговом окне «Настройки» выбрать вкладку «расширенные», далее перейти в раздел «Сеть». Нажать кнопку «Прокси-серверы»:

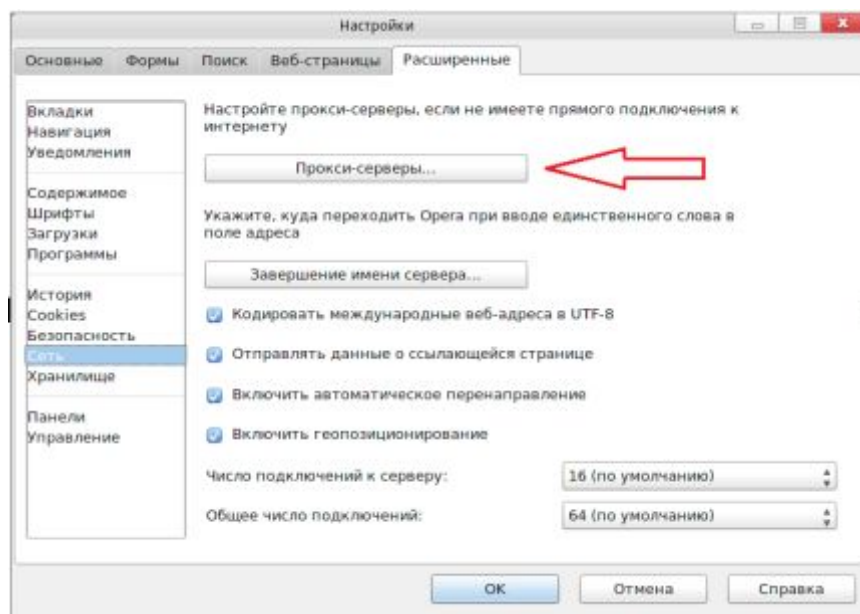


4. В открывшемся диалоговом окне «Прокси-серверы» выбрать вариант «Автоматическая конфигурация прокси-сервера». В поле адреса «Локальный путь или веб-адрес файла автонастройки прокси» ввести URL <http://wpad.rtural.cair.ru/wpad.dat>

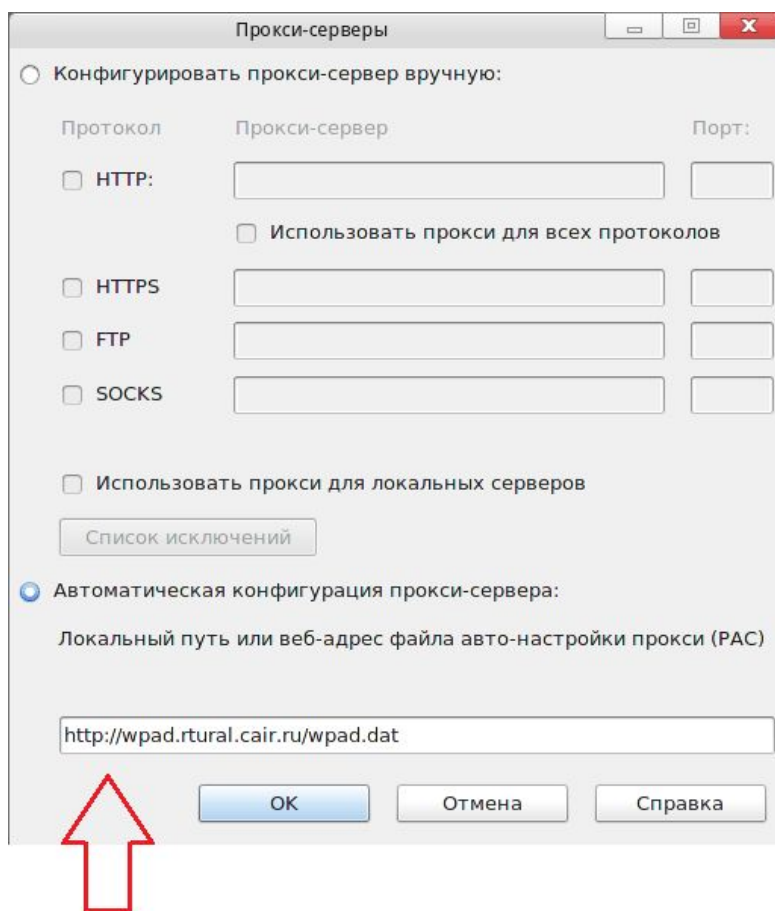


5. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Прокси-серверы»
6. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Настройки»

Safari для ОС MacOS


1. Запустить браузер Safari
2. В строке меню выбрать «Safari», затем выбрать пункт меню «Настройки»:

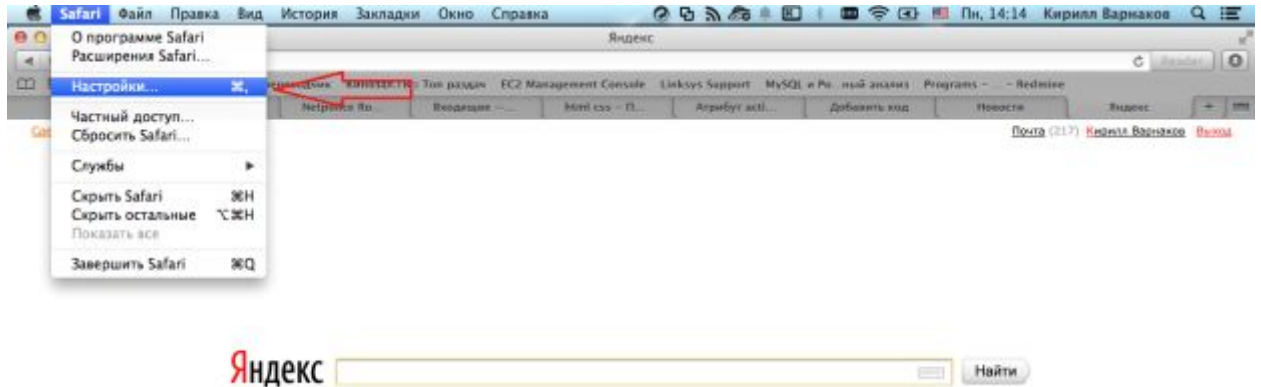

3. В открывшемся диалоговом окне настроек выбрать раздел «Дополнения», нажать кнопку «Изменить настройки» напротив надписи «Прокси»:

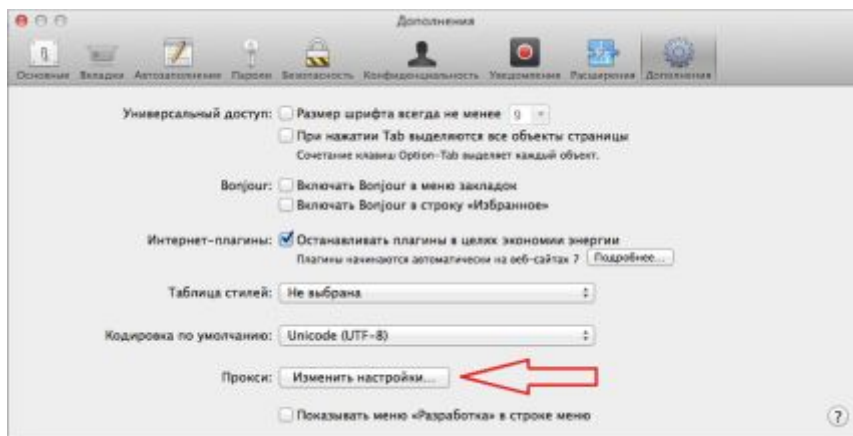

4. В открывшемся диалоговом окне «Сеть» на вкладке «Прокси» в разделе «Протокол для конфигурации» выбрать вариант «Автонастройка прокси». Все остальные элементы списка должны быть отключены. В поле «Файл конфигурации прокси» ввести URL <http://wpad.rural.cair.ru/wpad.dat>

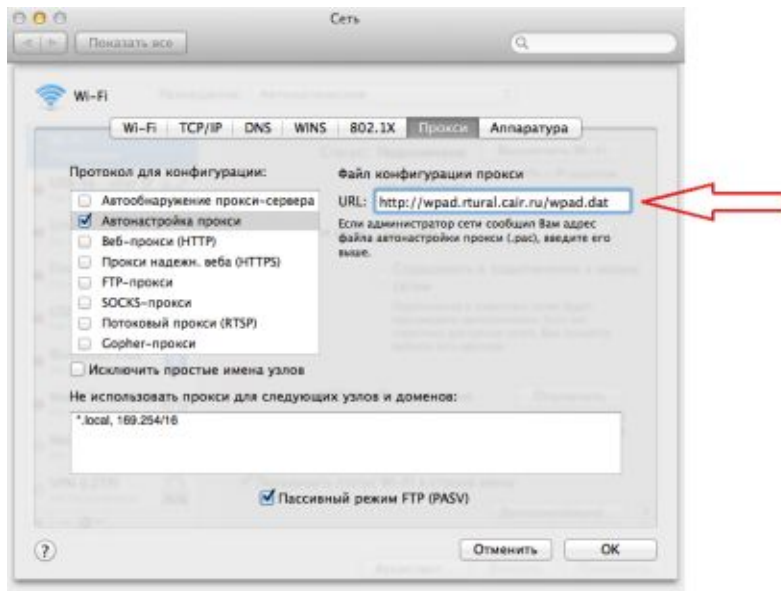

5. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Сеть»